

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware verzió: 1.0.x Utoljára frissítve
: 2026. aug. 11.

60X

MOTOROS MESH KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER



Az 1.0.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez az útmutató az 1.0-s verziósorozaton belül az összes firmware-frissítésre vonatkozik.

GYORS ÁTTEKINTÉS

 : Telefon gomb
  : Joystick felfelé
  : Joystick lefelé
 : Joystick középre nyomás
  : Mesh Intercom gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	 & 	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	 & 	Egyszeri koppintás
	Hangerő fel/le	 or 	Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása		Nyomja meg 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása	 or 	Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése		Egyszeri koppintás
			Nyomja meg 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Gyorshívás		Dupla koppintás
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Szám előre/vissza	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Siri vagy Google Assistant			Egyszeri koppintás
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be/ki		Egyszeri koppintás
	Mikrofon némitása/némitásának feloldása		Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatorna kiválasztása		Dupla koppintás
	Mesh csoportosítás		Nyomja meg 5 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés		Hármas koppintás
	Mesh visszaállítása		Nyomja meg 8 másodpercig
Wave Intercom™	Wave Intercom bekapcsolva		Dupla koppintás
	Wave Intercom kikapcsolva		Egyszeri koppintás
	Átváltás Mesh Intercomra		Egyszeri koppintás
Konfigurációs menü			Nyomja meg 10 másodpercig
Hibaelhárítás	Gyári visszaállítás		Nyomja meg 10 másodpercig
	Hibaelhárító visszaállítás	 & 	Nyomja meg 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Sena Motorcycles alkalmazás

Töltse le a Sena Motorcycles alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



WAVE Intercom alkalmazás

Töltse le a WAVE Intercom alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



A Wave Intercom részletes információiért tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutatót a sena.com oldalon.

KATTINTSON BÁRMELY SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A 60X-RŐL



TELEPÍTÉS



ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS



RIDEGLOW LED



PÁROSÍTÁS
BLUETOOTH
ESZKÖZÖKKEL



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



BLUETOOTH
INTERCOM



UNIVERZÁLIS
INTERCOM



INTERCOM ÁTJÁRÓ HANG
TÖBBFELADATOSSÁG



FM RÁDIÓ



HANGPARANCS





FIRMWARE FRISSÍTÉS HIBAELHÁRÍTÁS



01 A 60X-RŐL

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 javított hangminőséggel, stabilabb kapcsolattal és hosszabb beszélgetési idővel
- Kettős verziójú Mesh: Mesh 2.0 a visszafelé kompatibilitás érdekében
- Wave Intercom kompatibilis
- Kétféle CPU párhuzamos architektúrával, amely a teljesítményt maximalizálja több eszközzel való egyidejű kapcsolat esetén, és fokozza a hangalapú többfeladatos képességeket
- MI-alapú zajszűrés
- Továbbfejlesztett hangparancs
- Prémium hang a BOSE-től
- Cserélhető előlapok
- Gombkiosztás
- Mágneses rögzítés
- IPx7 vízállósági besorolás
- Bluetooth 5.3-as verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés
- Automatikus be-/kikapcsolás
- USB idegen tárgy érzékelése

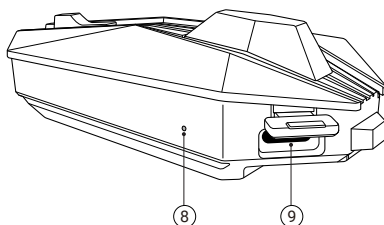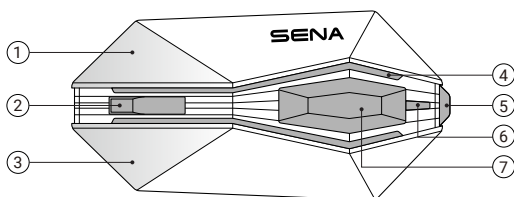

- | | |
|---|--------------------|
| ① | Egyéni gomb 1 |
| ② | Mesh Intercom gomb |
| ③ | Egyéni gomb 2 |
| ④ | Dinamikus LED |
| ⑤ | Telefon gomb |
| ⑥ | Állapot LED |
| ⑦ | Joystick |
| ⑧ | Töltés LED |
| ⑨ | USB-C töltőport |







Gombkiosztás

A gombok funkcióit a Sena Motorcycles alkalmazásban testreszabhatja.

Alapértelmezett beállítások:

- Egyéni gomb 1: Következő szám (egyszeri koppintás)
- Egyéni gomb 2: Zene lejátszása/szüneteltetése (egyszeri koppintás)



A csomag tartalma

 60X	 Cserélhető előlapok	 Sisakbilincsek és hangszórók
 Ragasztott felületi rögzítőlemezek	 3,5 mm-es audioadapter	 Hangszórópárnák
 Tépőzáras párnák hangszórókhoz	 Vezetékes-kartámasz mikrofonok	 Vezetékes mikrofonok
 Mikrofonszivacsok	 Tépőzáras párnák vezetékes-kartámaszos mikrofonokhoz	 Tépőzáras párnák vezetékes mikrofonokhoz
 Vezetékes karos mikro- fontartók	 Tépőzáras párnák vezetékes-kartámaszos mikrofontartókhoz	 USB-C töltőkábel

02 TELEPÍTÉS


Főegység és bilincsek

Sisakbilincs




Telepítés


1.




2.




Eltávolítás




Ragasztott Felületi Rögzítőlap




1. Távolítsa el a rögzítőlemezt a sisakbilincsről.




2. Helyezze be a lemezt.




1.




2.




3.




4.





5.




Hangszórók

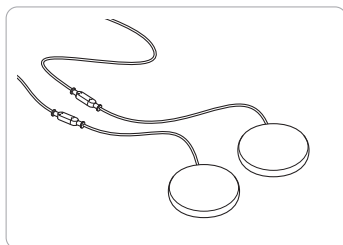



1.




2.

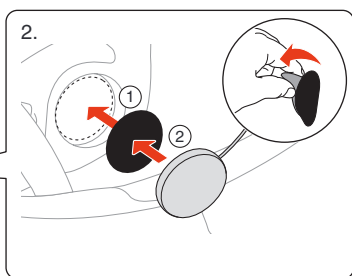


x 2



3,5 mm-es audioadapter

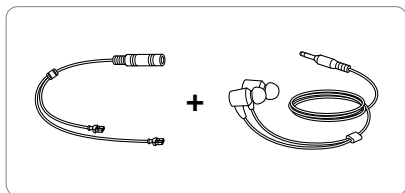

* A fülhallgatók nincsenek a csomagban.



1. Válassza le a hangszórókat.









2. Csatlakoztassa az adaptert.




Mikrofon



Vezetékes karos mikrofon

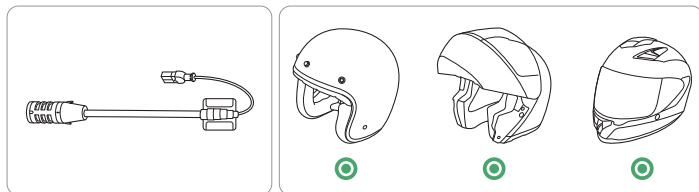


Vezetékes mikrofon

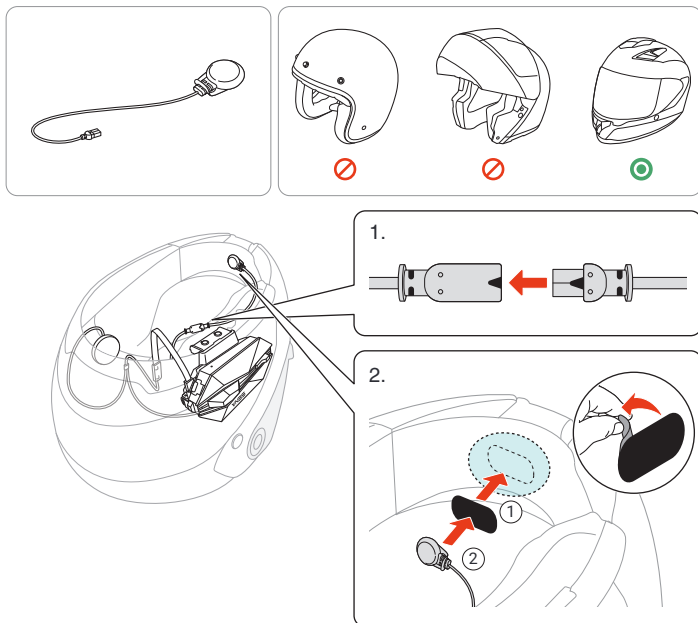


Cserélhető előlapok

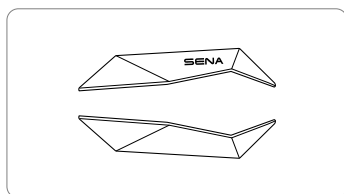

Telepítés

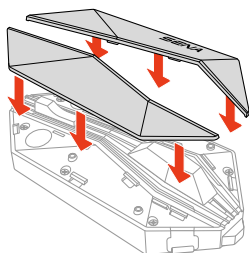


Eltávolítás

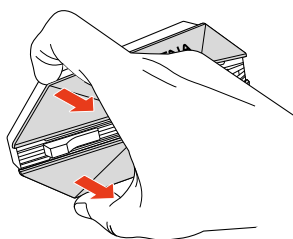

03 ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS

	Koppintás Koppintson a gombra a megadott számú alkalommal.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a megadott ideig
	Hangos üzenet
	Hangparancs
	LED


Töltés

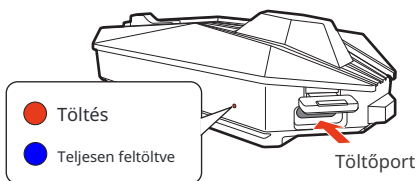


A teljes feltöltés 1,5 órát vesz igénybe.

- A 60X gyorsöltéssel rendelkezik, amely 20 perces töltéssel 4 óra Mesh Intercom és 6,5 óra Bluetooth interkom használatát teszi lehetővé.
- A 60X támogatja a vezeték nélküli töltést Qi-tanúsítvánnyal rendelkező töltőkkel. A teljes feltöltés 20°C-on 5 órát vesz igénybe. A vezeték nélküli töltés sebessége a töltőtől és a környezettől függően változhat.
- Idegen tárgy észlelésekor magas hangú sípoló hang szólal meg, és a piros LED villogni kezd.
- Bármely harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben az FCC, CE, IC vagy más helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, ami csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.

Bekapcsolás




Kikapcsolás




- A 60X alvó üzemmódba lép, ha 2 percen át mozdulatlan marad.
- Ha 3 napon belül bármilyen mozgást érzékel, a 60X felébred. Ellenkező esetben 3 nap elteltével teljesen kikapcsol.
- A funkció be- vagy kikapcsolásához lépjen az Eszközbeállítások menübe, és a Sena Motorcycles alkalmazásban kapcsolja be vagy ki az Automatikus be/ki opciót.

Hangerő





Konfiguráció

Belépés a konfigurációba




"Konfigurációs menü"

Navigálás




Megerősítés



04 RIDEGLow LED

A RideGlow funkció a dinamikus LED-et használja az eszköz aktuális állapotának jelzésére vagy a vezetés közbeni fényhatások megjelenítésére. A Sena Motorcycles alkalmazáson keresztül testreszabhatja a világító effekt színét és mintázatát.




Dinamikus LED a RideGlow-hoz

05 PÁROSÍTÁS BLUETOOTH ESZKÖZÖKKEL

Amikor a 60X-et először használja más Bluetooth-eszközökkel, párosítani kell őket. A 60X több eszközzel is párosítható, többek között két mobiltelefonnal és egy GPS-sel. Egyidejű kapcsolat esetén azonban a mobiltelefon mellett csak egy további eszközt támogat.


Telefon párosítás

1.



 "Telefon párosítás"


2.



- Amikor először kapcsolja be a 60X-et, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, a 60X automatikusan telefon párosítási módba lép.
- A telefonpárosítás megszakításához nyomjon meg bármelyik gombot.


Második mobiltelefon párosítása

1.




 "Konfigurációs menü"

2.




 "Második mobiltelefon párosítása"

3.




GPS-párosítás

1.




 "Konfigurációs menü"

2.



 "GPS-párosítás"

3.




Akciókamera párosítása

A 60X akciókamerával való párosítása lehetővé teszi, hogy a Mesh Intercom és a Bluetooth Intercom beszélgetéseit hangfelvételen rögzítse. Az akciókamera hangparancsait a fejhallgató mikrofonján keresztül is használhatja.


- A hangparancsokkal kapcsolatos részletes útmutatásért tekintse meg az akciókamerája használati útmutatóját.

Eszközpárosítás

1. Helyezze az akció kamerát Bluetooth-párosítási módba.

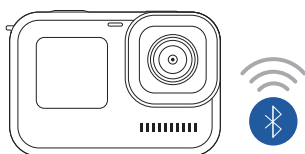


- 2.




"Konfigurációs menü"

- 3.



"Akciókamera párosítása"

4. Várj, amíg meghallod a hangos utasítást.




"A fejhallgató párosítva van.
Eszköz csatlakoztatva."

- Akciókamerával való párosításkor a zene és az FM rádió le van tiltva.


06 OKOSTELEFONNAL VALÓ HASZNÁLAT

Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása



Hívás befejezése




Hívás elutasítása




Siri vagy Google Assistant

Mondd ki: „Hey Siri”, „Hey Google”, vagy nyomd meg a telefon gombját a Siri aktiválásához vagy a Google Assistant.



vagy




Gyorshívás

Gyorshívó előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívó előbeállítások a Sena Motorcycles alkalmazással rendelhetők hozzá.

Gyorshívó előbeállítások használata

1. Lépj be a gyorstárcsázási menübe.
2. Navigálás előre vagy hátra a gyorstárcsázási előre beállított tárcsázások között.

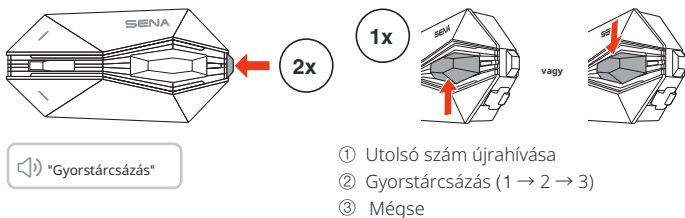


3. A megerősítéshez nyomja meg a telefon gombot vagy a joystick közepét.

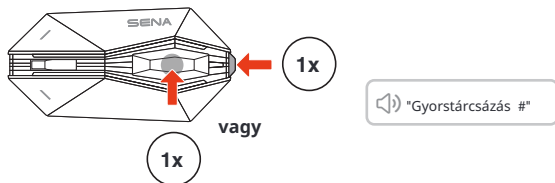

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése | Szám előre/hátra

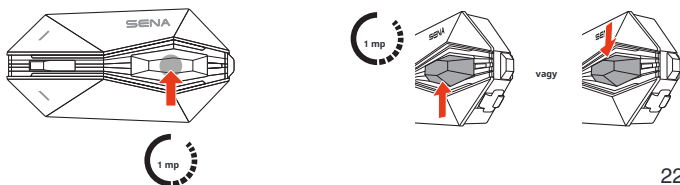


07 MESH INTERCOM


A 60X két Mesh Intercom módot kínál:

- Nyílt Mesh™ nyílt csoportos intercom beszélgetésekhez.
- Csoportos Mesh™ privát csoportos intercom beszélgetésekhez.

nyílt mesh

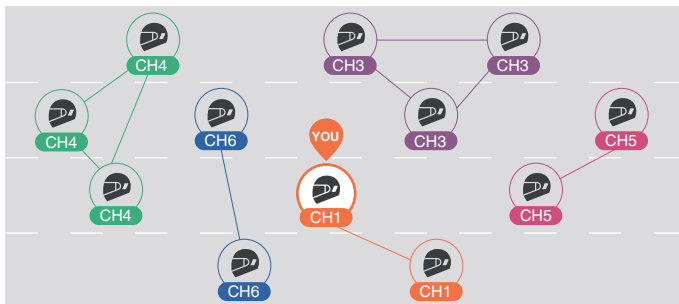

csoportos mesh

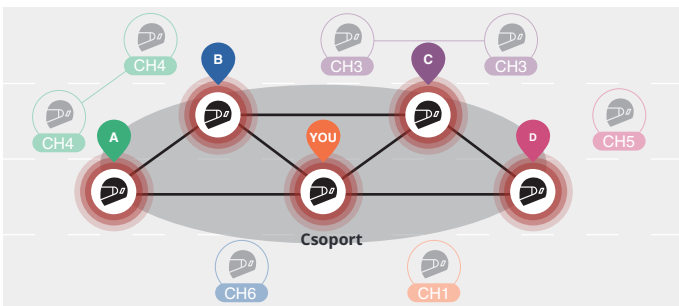

Mesh verzió váltás


Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitáshoz

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz kérjük, váltson Mesh 2.0-ra a Sena Motorcycles alkalmazás használatával.

Nyílt mesh


Mind a 6 elérhető csatornán szinte korlátlan számú felhasználóval szabadon kommunikálhat. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1.

Mesh Intercom be/ki



1x

 Be : "Mesh intercom be, nyílt mesh, 1. csatorna"




1x

 Ki : "Mesh intercom ki"

I Mikrofon némítása/némításának feloldása

A Mesh Intercom gomb 1 másodpercig tartó megnyomásával némíthatja le/oldhatja fel a mikrofont a Mesh Intercom kommunikáció során.




 Némítás: "Mikrofon ki"

 Némítás feloldása: "Mikrofon be"


I Csatorna kiválasztása

1. Adja meg a csatorna beállítását. 2. Váltás a csatornák között .




2x

 "Csatorna beállítása, 1"




1x

vagy



 "#"

3. Csatorna megerősítése és mentése.



1x


 "Csatorna be van állítva, csatorna #"

- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha egy adott csatornán 10 másodpercig nem nyomnak meg gombot.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha a 60X ki van kapcsolva.


Csoportos Mesh

A csoportos mesh használatával privát beszélgetési csoport hozható létre legfeljebb 24 résztvevő számára.

Csoportos Mesh létrehozása

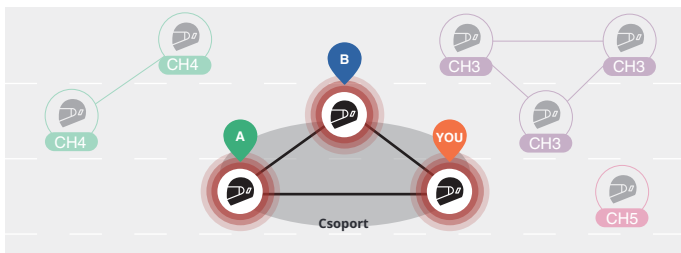

1. A felhasználók (Te, A és B) a mesh csoportosítást úgy indítják el, hogy a nyílt mesh-ben maradva 5 másodpercig nyomva tartják a Mesh Intercom gombot . Nem kell ugyanazon a nyílt mesh csatornán lenniük ahhoz, hogy közösen csoportos mesh-t hozzanak létre.




"Mesh csoportosítás"

2. Amikor a mesh csoportosítás befejeződik, a rendszer automatikusan nyílt mesh-ről csoportos meshre vált.

"Csoportos Mesh"


- Ha meg szeretné szakítani a mesh csoportosítást, koppintson a Mesh Intercom gombra.



- Ha a mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók hangos üzenetet hallanak: „Csoportosítás sikertelen.”


Csatlakozás egy meglévő csoportos meshhez

Amíg csoportos meshben tartózkodik, meghívhatja a nyílt meshben lévő többi felhasználót, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

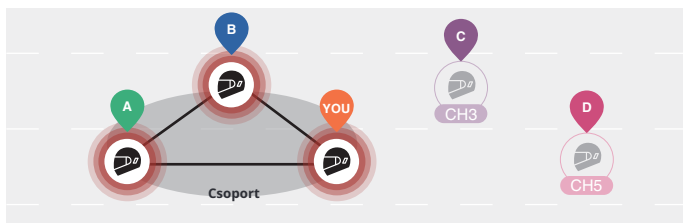

Ön már csoportos meshben van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D, pedig nyílt meshben van.

1. Te és a többi felhasználó, C és D, a Mesh Intercom gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával léptek be a mesh csoportosításba.



 "Mesh csoportosítás"

2. Amikor a mesh csoportosítás befejeződik, a többi felhasználó, C és D automatikusan csatlakozik a csoportos meshhez, miközben elhagyja a nyílt meshet.


 "Csoportos Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) egy alacsony hangú kettős sípszót hall, az új felhasználók (C és D) pedig egy hangos üzenetet hallanak: „Csoportosítás sikertelen.”

Nyílt/Csoportos Mesh váltása

A nyílt mesh és a csoportos mesh között úgy válthat, hogy nem állítja vissza a meshet.

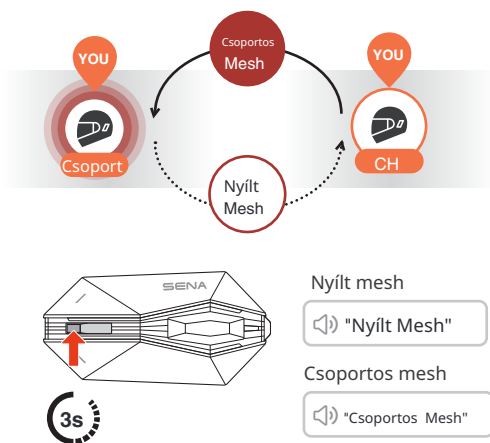


- Ha még soha nem vett részt csoportos meshben, nem válthat a nyílt mesh és a csoportos mesh között. Egy hangos üzenet hallható, amely szerint: „Nincs elérhető csoport.”

I Mesh Elérési Kérés

A hívó fél Mesh Elérési kérést küldhet a Mesh Intercom bekapcsolására a közeli* barátainak, akiknél ez ki van kapcsolva.

1. Ha szeretnél Mesh Reach-Out kérést küldeni vagy fogadni, ezt engedélyeznie kell a Sena Motorcycles alkalmazásban.
2. A Mesh Reach-Out kérést a Mesh Intercom gombbal vagy a Sena Motorcycles alkalmazással küldheti el.

Hívó



 Hívó: "Mesh reach-out kérés"


 **Közei Barátok** : "Mesh intercom kérés történt"

3. A Mesh Reach-Out kérést kapó barátoknak manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercomot.

* Akár 330 láb távolságig nyílt terepen

I Mesh visszaállítása

Ha a 60X nyílt mesh vagy csoportos mesh módban állítja vissza a mesh-t, automatikusan visszatér a nyílt meshre, 1-es csatornára.



 "Mesh visszaállítása"


08 WAVE INTERCOM

A Wave Intercom nyílt kommunikációt tesz lehetővé mobiladat-kapcsolaton keresztül. További részletekért tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutatót a [sena.com oldalon](https://sena.com/oldalon).


Wave Intercom be/ki

Nyissa meg a WAVE Intercom alkalmazást, majd kétszer koppintson a Mesh Intercom gombra a Wave Intercomhoz való csatlakozáshoz.

- A Wave Intercom indítása előtt meg kell nyitnia az alkalmazást.



 Be: "Wave Intercom bekapcsolva"




 Ki: "Wave Intercom kikapcsolva"

A Wave Intercom indításakor automatikusan kapcsolódik a Wave Zone-ban lévő felhasználókhoz. A Wave Zone Észak-Amerikában 1 mérföldes, Európában 1,6 km-es sugarú területet fed le.

A Wave Intercom leállításához koppintson egyet a Mesh Intercom gombra.

Váltás a Wave Intercom és a Mesh Intercom között

A Mesh Intercom és a Wave Intercom között egyetlen koppintással, a joystick közepére koppintva könnyedén válthat.



1x

Wave → Mesh : "Wave Intercom ki. Mesh Intercom be."

Mesh → Wave: "Mesh Intercom ki. Wave Intercom be."

- Amikor az alkalmazást használja, a Bluetooth Intercom ideiglenesen letiltásra kerül.

09 BLUETOOTH INTERCOM


Bluetooth Intercom párosítás

Bluetooth intercom beszélgetéshez párosítania kell a többi Sena fejhallgató-felhasználóval. A másik felhasználó fejhallgatója hozzáadásra kerül az Ön 60X készülékének intercom párosítási listájához, és fordítva.

Legfeljebb 3 fejhallgatót adhat hozzá a Bluetooth intercom párosítási listához, függetlenül a fejhallgató modelljétől.

QR-kódok használata

1. Párosítsa a mobiltelefont a 60X-szel.

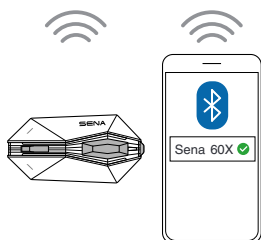

2. Minden felhasználó megnyitja a Sena Motorcycles alkalmazást, és megkoppintja a "QR-párosítás" lehetőséget.

3. Olvassa be a másik felhasználó képernyőjén megjelenő QR-kódot.

4. Koppintson a Mentés gombra, majd lépjen a "Bluetooth Intercom" menübe a párosítási lista ellenőrzéséhez.

5. Koppintson a párosítani kívánt eszköz nevére.


6. Ismételje meg a folyamatot további fejhallgatók hozzáadásához.

- A QR-párosítás a 3.0-s vagy újabb verziójú Bluetooth-tal rendelkező modellekkel kompatibilis. További információért látogasson el a [sena.com](https://www.sena.com) oldalra.

I Gombok használata

A QR-párosítás erősen ajánlott, de a többi fejhallgatóval a joystick használatával is párosíthat.

1. Tartsa lenyomva a joystick közepét 5 másodpercig mindkét eszközön, hogy együtt belépjenek az intercom párosítási módba.

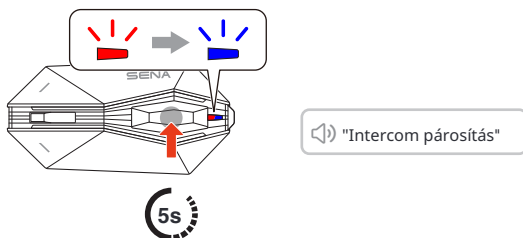


2. Várjon, amíg a párosítás befejeződik. Párosítás után Bluetooth intercom kapcsolat jön létre.
3. Másik headset párosításához ismételje meg a fenti folyamatot.

- Ez némi időt vehet igénybe, a környező vezeték nélküli jelektől, például a Wi-Fi-től függően.
- Az intercom-párosítás megszakításához nyomja meg a joystick közepét a 6 OX-en.


Bluetooth intercom-párosítási lista

- A párosított headsetek hozzáadódnak a 60X Bluetooth intercom-párosítási listájához. A lista megtekintéséhez koppintson a „QR párosítás” lehetőségre a Sena Motorcycles alkalmazásban.
- Az intercom-párosítási lista az utoljára csatlakoztatott, elsőként kiszolgált elv szerint működik. Ha a 60X több headsettel is párosítva van intercom-beszélgetésekhez, az utoljára párosított headset lesz beállítva az első intercom-barátként.

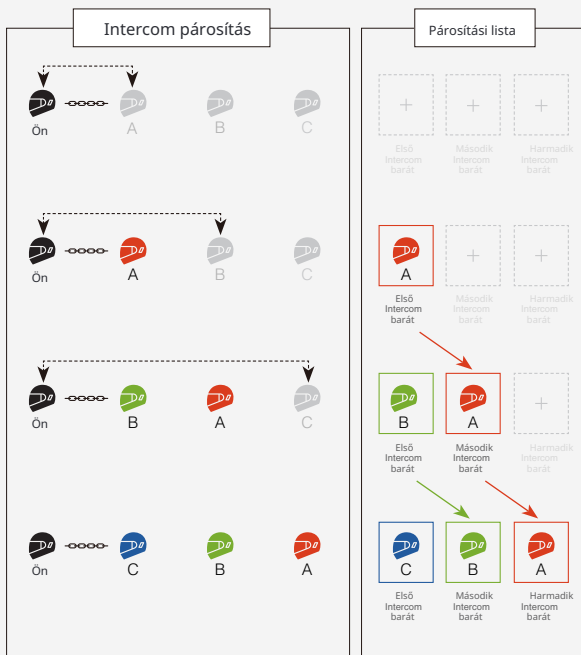

Kétirányú intercom

Beszélgetés indítása/befejezése az Intercom-baráttal



1x



Ön




Első
Intercom
barát



Második
Intercom
barát



Harmadik
Intercom
barát



2x



Ön




Első
Intercom
barát



Második
Intercom
barát



Harmadik
Intercom
barát



3x



Ön



Első
Intercom
barát



Második
Intercom
barát



Harmadik
Intercom
barát

HD intercom

A kétirányú intercom mindig HD módban működik az intercom hangminőségének javítása érdekében. A HD mód ideiglenesen kikapcsol, amikor többirányú intercomba lép.

Többirányú intercom

A többirányú intercom lehetővé teszi a csoportos beszélgetést egyszerre legfeljebb három másik intercom-baráttal.

Úgy működik, hogy több kétirányú intercom-kapcsolatot köt össze, és megosztja a hangot. Például a háromirányú intercom két kétirányú intercom-párt köt össze, míg a négyirányú intercom hármat.

A korábbi Sena modellektől eltérően a 60X többirányú intercom közben is fenn tartja a telefonkapcsolatot.

Háromirányú belső hívás indítása

Az egyik résztvevőnek egyidejűleg két független, kétirányú belső hívást kell létrehoznia.

1. Párosítsa headsetjét két másik intercom-baráttal, hogy hozzáadja őket a Bluetooth-intercom párosítási listájához.



2. Érintsd meg egyszer a joystick közepét, és kezdj beszélgetést vele B.



3. Miközben a B-vel folytatott beszélgetést fenntartja, kétszer koppintson a joystick közepére, hogy új intercom-beszélgetést indítson az A-val.
- Alternatív megoldásként az A intercom-kapcsolatot indíthat úgy, hogy felhívja Önt.



4. Most te, A és B csoportos beszélgetést folytathattok egy háromirányú interkomban.



I Négyirányú interkom indítása

Minden résztvevő legfeljebb két független, kétirányú interkomkapcsolatot hozhat létre. Mivel már kapcsolatban vagy A-val és B-vel, A-nak vagy B-nek egy kétirányú interkomot kell létrehoznia C-vel, hogy minden kapcsolat összekapcsolódjon.




Most te, A, B és C csoportos beszélgetést folytathattok egy négyirányú interkomban.



I Többsírányú interkom befejezése


Teljesen megszakíthatod a többsírányú interkomot, vagy bontható az egyik interkomkapcsolat.

Az összes interkomkapcsolat megszakítása




Az egyik interkomkapcsolat megszakítása

[B megszakítása,
Első interkomtárs]



[A megszakítása,
Második interkomtárs]





- Négyírányú interkomban a második interkomtárs, A megszakítása téged is megszakít a harmadik résztvevőtől, C-től. Ennek oka, hogy C rajtad keresztül, A-n át kapcsolódik.


10 UNIVERZÁLIS INTERCOM

Az univerzális intercom lehetővé teszi, hogy más márkák fejhallgatóival intercom-beszélgetéseket folytasson, amennyiben azok támogatják a Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) profilt.

Univerzális Intercom Párosítás

- 

"Konfigurációs menü"
- 

"Univerzális intercom párosítás"
- 
- Helyezze a nem Sena headsetet telefonos párosítási módba, és várja meg, amíg a 60X automatikusan párosodik vele.



Párosítás után az univerzális intercom beszélgetés automatikusan létrejön.

I Univerzális intercom beszélgetés indítása/befejezése

Párosítás után a nem Sena headset csatlakozhat kétirányú és többirányú intercom beszélgetésekhez egyaránt. A Sena headsetekkel ellentétben többirányú intercomban a 60X-hez csak egy nem Sena headset csatlakoztatható.

Az alábbiakban példák láthatók a négyirányú Bluetooth intercomokra, az univerzális intercommal együtt.

Három Sena headset és egy nem Sena headset



Két Sena headset és két nem Sena headset



- Nem minden nem Sena headset támogatja a többirányú intercomot. A kompatibilitásról tájékozódjon a felhasználói útmutatóikban.


11 INTERCOM ÁTJÁRÓ

A 60X átjáróként működik, amely összeköti a Mesh Intercomot más intercom típusokkal, például a Bluetooth intercommal vagy az univerzális intercommal. Két egyidejű kapcsolatot támogat: Mesh Intercom és vagy Bluetooth intercom, vagy univerzális intercom.


Nyílt vagy csoportos Mesh Intercom módban könnyen indíthat áthidalást Bluetooth intercomra vagy univerzális intercomra.

Mesh Intercom Bluetooth Intercommal

1. Koppintson a Mesh Intercom gombra a Mesh Intercom bekapcsolásához. Maradhat nyílt mesh vagy csoportos mesh módban.

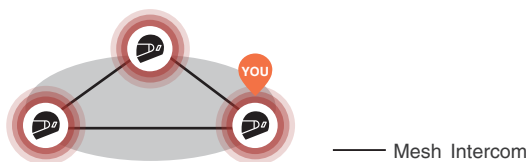


2. Indíts Bluetooth intercomot a barátoddal kétirányú intercomhoz.

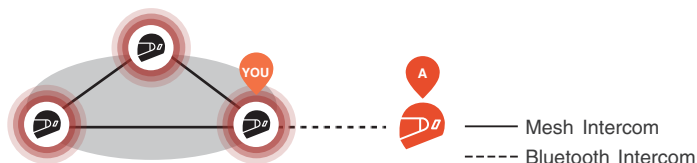


3. Több Bluetooth intercom-kapcsolat hozzáadása többirányú intercomhoz.

Mesh Intercom és háromirányú intercom

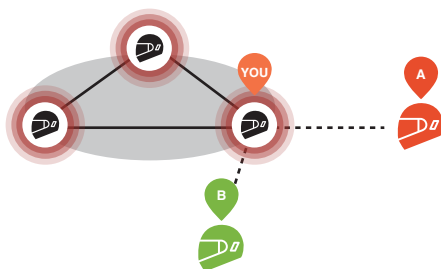


Mesh Intercom és négyirányú intercom

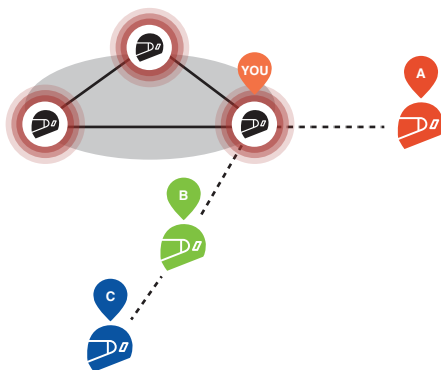

- A hangminőség csökken a többirányú intercom használatakor, miközben a Mesh Intercom módban marad.


Zárthurok-figyelmeztetés

- Amikor a 60X átjáróként működik, két Mesh Intercom résztvevő egy Bluetooth intercom résztvevővel való összekapcsolása túlzott zajt okoz minden résztvevő számára.
- Kérjük, figyeljen arra, hogy semmilyen körülmények között ne hozzon létre ilyen kapcsolatot.




Mesh Intercom univerzális intercommal


- Koppintson a Mesh Intercom gombra a Mesh Intercom bekapcsolásához. Maradhat nyílt mesh vagy csoportos mesh módban.

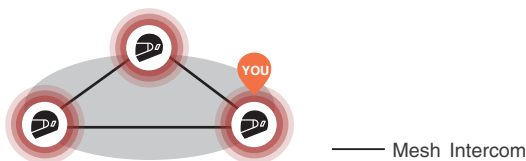

- Univerzális intercom indítása nem Sena fejhallgatóval.

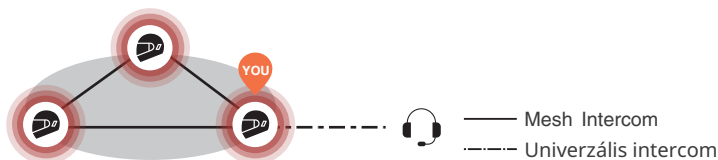

3. Indíts Bluetooth intercom kapcsolatot a barátoddal (A). További intercom-kapcsolatok hozzáadásával többirányú intercomot is létrehozatsz.

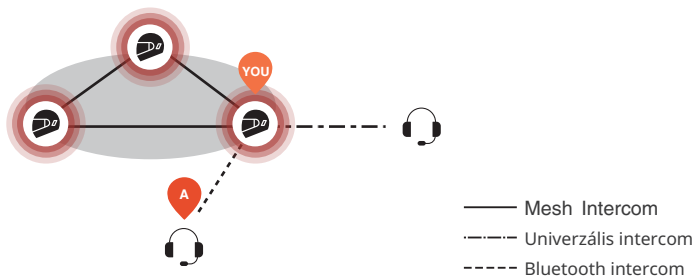

Mesh intercom és háromirányú univerzális intercom

- A hangminőség csökken a többirányú intercom használatakor, miközben a Mesh Intercom módban marad.

12 AUDIO TÖBBFELADATOS MŰKÖDÉS

A 60X audio többfeladatos működésének köszönhetően zenét hallgathatsz, GPS-es kanyaronkénti navigációs utasításokat kaphatsz és FM rádiót hallgathatsz, miközben Mesh intercomot vagy Bluetooth intercomot használsz.


További részletekért a beállítások módosításához lépj a Sena Motorcycles alkalmazás Eszközbeállítások menüpontjába.

Háttérhangerő

A háttérben lejátszott hang, például zenelejátszás, automatikusan csökken az aktív intercom-beszélgetés során. A háttérhangerő csökkentésének százalékos értékét a Sena Motorcycles alkalmazásban állíthatod be a 'Háttérhangerő' menüpont alatt.

13 FM RÁDIÓ


FM Rádió be/ki



Be: "FM Rádió be"

Ki: "FM Rádió ki"

Állomáskeresés




Mentés előre beállított állomásként

A Sena Motorcycles alkalmazás segítségével az állomást elmentheted az előre beállított állomások közé.


Állomás kiválasztása az előre beállítottak közül

1. Állomásválasztási mód megadása.



"Állomásválasztó mód"

2. Navigálás előre vagy hátra az előre beállított állomások között.



"#"

- Ha körülbelül 10 másodpercig nem nyom meg egy gombot, vagy ha az állomásválasztó módban 1 másodpercig nyomva tartja a joystick közepét, a headset kilép az állomásválasztó módból.

14 HANGPARANCOK

A 60X nyolc különböző nyelven kínál többnyelvű hangparancsokat, amelyek a Sena Motorcycles alkalmazásban könnyen beállíthatók. A rendelkezésre álló hangparancsok teljes listája szintén megtalálható a Sena Motorcycles alkalmazásban.

A hangparancsok aktiválásához egyszerűen mondja: „Hey Sena.”



"Hey Sena"

Hangparancsok listája

„Answer”

„Ignore”

„Hey Sena, Check Battery”

“Hey Sena, hangerő fel”

“Hey Sena, hangerő le”

“Hey Sena, telefon párosítás”

“Hey Sena, szám újrAhívása”

“Hey Sena, hívás befejezése”

“Hey Sena, zene lejátszása”

“Hey Sena, zene leállítása”

“Hey Sena, előző szám”

“Hey Sena, következő szám”

“Hey Sena, FM rádió bekapcsolása”

“Hey Sena, FM rádió kikapcsolása”

“Hey Sena, interkom befejezése”

“Hey Sena, interkom egy”

“Hey Sena, interkom kettő”

“Hey Sena, interkom három”

“Hey Sena, mesh interkom bekapcsolása”

“Hey Sena, mesh interkom kikapcsolása”

“Hé Sena, Wave interkom bekapcsolása”

“Hé Sena, Wave interkom kikapcsolása”

15 FIRMWARE FRISSÍTÉS

Frissítés levegőn keresztül (OTA)


A firmware frissítését levegőn keresztül (OTA) frissítéssel közvetlenül a Sena Motorcycles alkalmazás beállításáiból végezheti el.

16 HIBAELHÁRÍTÁS

Gyári visszaállítás


A 60X gyári alapbeállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

1.



 "Gyári visszaállítás"


2.



1x

 "Headset visszaállítás, vizsgálatra"

vagy




 "Mégse"

Hibaelhárító visszaállítás

Ha a 60X be van kapcsolva, de nem reagál, a normál működés visszaállításához hibaelhárító visszaállítást végezhet.

Győződjön meg róla, hogy az USB-C töltőkábel le van választva, majd nyomja meg egyszerre a joystick közepét és a telefon gombot 10 másodpercig.

Minden beállítás változatlan marad.





Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot arra, hogy termékén előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Sena általi ilyen védjegyhasználat licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063